


ラクラク配管

カシメール

取扱説明書

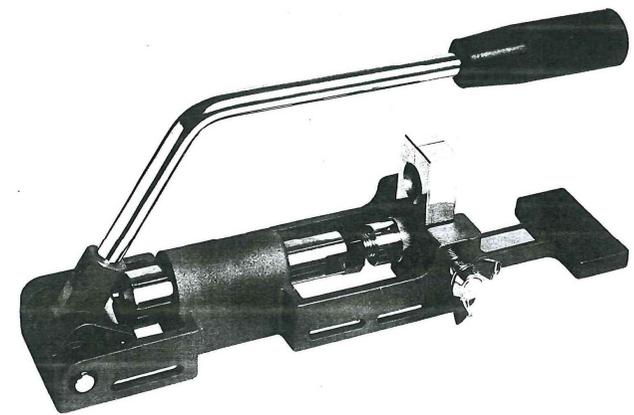

HOT ホット株式会社

〒581-0036 大阪府八尾市沼4丁目85番地

TEL (072)948-0200

FAX (072)949-7030

⚠ 使用上の注意

カシメールを正しくお使いいただくために、本説明書をよく読み、以下のことをお守り下さい。


- フレキツバ出し加工は必ず3つ山をつぶして下さい。3つ山以外でつぶされると水モレの原因となります。
- ホルダー、セットプレートは重要ですので、なくさないようケースに入れて保管して下さい。
- 他社製フレキを使用した場合、ツバ出しが正しく出来ないことがあります。
- ご使用前にホルダーとアダプターが正しい位置にあるか、セットプレートで確認して下さい。また、ロックナット及びアダプターが緩んだ状態で使用しないで下さい。
- 動作不良の原因となる為、下図に示す注油箇所定期的に潤滑油を注油して下さい。

⚠ 安全上の注意


- ハンドルを下げる時、ホルダー周囲に手を置かないで下さい。手が挟まれケガをする恐れがあります。
- カシメールの持ち運びはハンドルだけで行わず、必ず本体を持って下さい。ハンドルが急に戻り付属品の落下の原因となり、ケガをする恐れがあります。
- 小さなお子さまには絶対にさわらせないで下さい。ケガをする恐れがあります。

各部の名称

本体

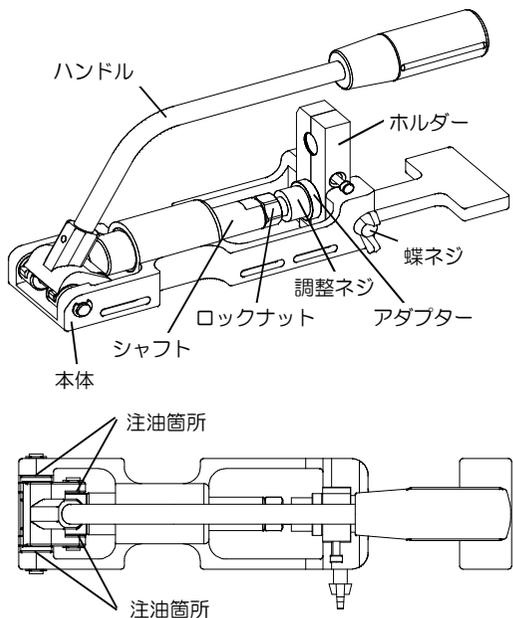


付属品

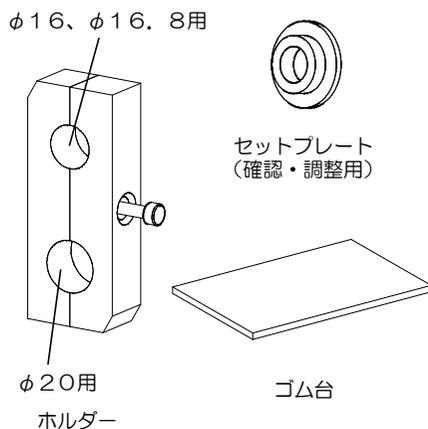

使用する前に

以下の手順でホルダーに、ガタツキがないかを確認してください。

- ①ホルダーの「φ20用」側にセットプレートを取り付けます。
*セットプレートはホルダーのツメ側に取り付けてください。
- ②ホルダーを本体に取り付けてハンドルが水平になるまで下ろします。
*ハンドルを下ろす際、指などをケガしないようにご注意ください。
- ③ホルダーを ⇄ 方向へ動かし、ガタツキがないか確認します。





ガタツキがある場合は、以下の手順でストローク調整を行ってください。



- *作業は上記の続きで行ってください。
- ①ハンドルが水平の状態、シャフトとロックナットをスパナ掛けしてゆるめます。
 - ②調整ネジをまわして、アダプターがセットプレートに当たるように調整をします。
 - ③ロックナットを締めて固定し、ホルダーにガタツキがないことを確認します。

使用方法

- ①巻フレキをフレキカッターで必要な長さに切断し、切り口のバリを取って下さい。
- ②ホルダーのツメ側に3つ山をセットする。



- ③ハンドルを上げた状態でホルダーを本体にセットし、蝶ネジでしっかり固定する。(セットプレートは外して下さい。)
- ④ハンドルが水平になる下死点までゆっくり押し下げる。(下死点からさらに無理な力を加えないで下さい。)
*作業面がずべる場合は、付属のゴム台を使用して下さい。

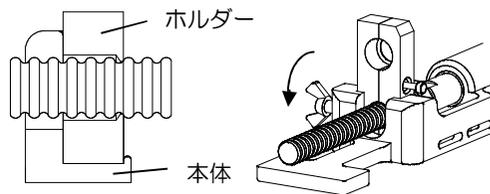

- ⑤本体が浮き上がらないように押さえながらハンドルを持ち上げて、蝶ネジを緩め、ホルダーを外しフレキを取り出して下さい。